

SWISSPAN by **SORBES⁺**

Что бы вы ни
задумали, у нас есть
подходящая плита

Каталог продукции



SWISSPAN by **SORBES⁺**

Щедрость украинских лесов и мастерство деревообработки, воплощены в высоком качестве ДСП Swisspan by Sorbes.

Как “мать всех плит”, древесно-стружечная плита определяет базовое качество, заложенное во всех плитах Swisspan by Sorbes:

Безопасность класса E1, оптимальная плотность (680-690 кг/м³), легкость обработки благодаря высокому качеству.

В процессе производства осуществляется строгий контроль качества сырья и применяется автоматизированная система контроля технологического процесса и качества готовой продукции.



Лучшее с Востока и Запада

Оптимальная плотность для любых решений.

Самый широкий ассортимент декоров ЛДСП/постформинга.

Ведущий производитель импрегнированной плёнки в Украине.



Качество древесных плит.

Физико-механические свойства плит Swisspan by Sorbes отвечают требованиям потребителей, которые ценят надежность и долговечность. Мебель, изготовленная из плит Swisspan by Sorbes, выдерживает многократную сборку и демонтаж.

Дизайн древесных плит.

Ламинированные ДСП

- Более 60 отборных сортов древесины – от стандартных до эксклюзивных.

- Более 15 оттенков цветовой гаммы уницветов – от ярких до пастельных.

- Более 15 фантазийных декоров на любой вкус.

см. вкладыш

Плюс 19 декоров постформинга

см. отдельный вкладыш




Динамичное производство.

Если Вам нужен новый декор, мы сможем воплотить его быстрее других!

Наше предприятие в Надвирне является ведущим производителем импрегнированной плёнки в Украине. Благодаря этому, мы особенно быстро реагируем на изменения рыночных тенденций и предлагаем гибкие решения.

SWISSPAN by SORBES+ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДСП И ДСП

Структура поверхности ламинированных ДСП



Физико-механические свойства ламинированных ДСП (ТУ 20.2-323-44290-014:2004) и сырьевых ДСП (ГОСТ 10632-89)

Наименование показателя	Единица	Значение
Размер:	мм	2750 x 1830 2440 x 1830
Толщина	мм	10, 16, 18, 22, 25, 28
Плотность	кг/м³	640 – 740*
Прочность при изгибе	Н/мм²	14 – 18*
Внутренняя связь, нижний предел	Н/мм²	0.6
Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты	Н/мм²	0.25 – 0.35*
Влажность	%	5 – 12
Содержание формальдегида	мг/100г	≤ 8


Допустимые отклонения от номинальных показателей:

Толщина	мм	± 0.3
Длина и ширина	мм	± 5.0
Покоробленность, не более	мм/м	1.2
Устойчивость поверхности к воздействию средств бытового назначения.	визуально	без изменений
Устойчивость поверхности к повышенной температуре воздуха	визуально	без изменений

* в зависимости от толщины


Стандартная упаковка ламинированных ДСП

Толщина, мм	Количество листов в паллете		Вес паллеты, т (макс)
	2750 x 1830	2440 x 1830	
10	26		1.04
16	36	46	2.29
18	32		2.29
22	26	34	2.28
25	23	30	2.26
28	20	26	2.23

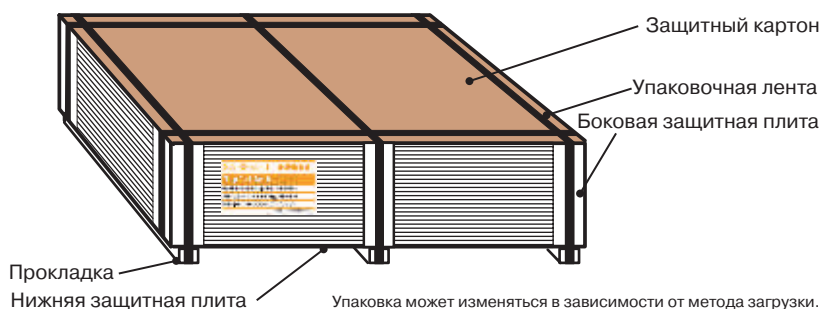


SWISSPAN by SORBES+ ПОСТФОРМИНГ

Структура поверхности постформинга



РЕ
Лимонная
корка

Пластик: CPL или HPL

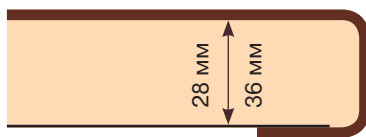

Крафт-бумага

Механические и физические свойства постформинга (ТУ 36.1-31382911-002-2002)


Наименование показателя	Единица	Значение
Размер	мм	2750 x 600
Толщина	мм	28, 36
Базовый материал		ДСП
Тип пластика		CPL или HPL

Допуски отклонений от номинальных показателей

Толщина	мм	± 0.3
Длина	мм	± 0.5
Ширина	мм/м	± 0.2
Устойчивость поверхности к воздействию средств бытового назначения.		Внешний вид поверхности не должен меняться
Гидротермическая стойкость поверхности		Без трещин, пузырей, отслоений, утраты блеска
Термическая стойкость при +180° C		Без изменения поверхности, цвета, как исключение – небольшая утрата блеска
Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя, минимальная величина	Н/мм ²	не менее 0,55

Стандартная упаковка постформинга

Размер	мм	28	36
Количество в палете	шт.	20	16

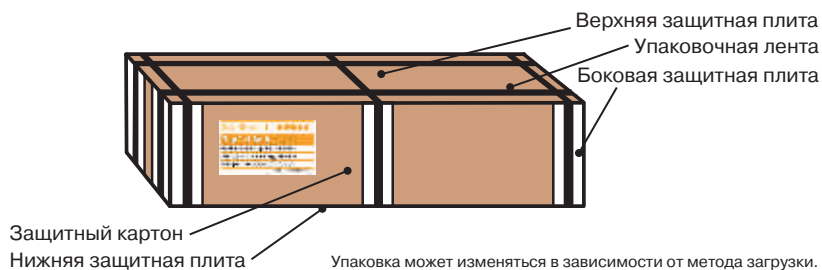

www.sorbesgroup.com
info@ua.sorbesgroup.com
T +38 044 496 2777
